


WENDLER

Pantallas Ligeras LP

Un encofrado ligero

- Estructura de acero
- Resistente
- Duradero
- Manejable

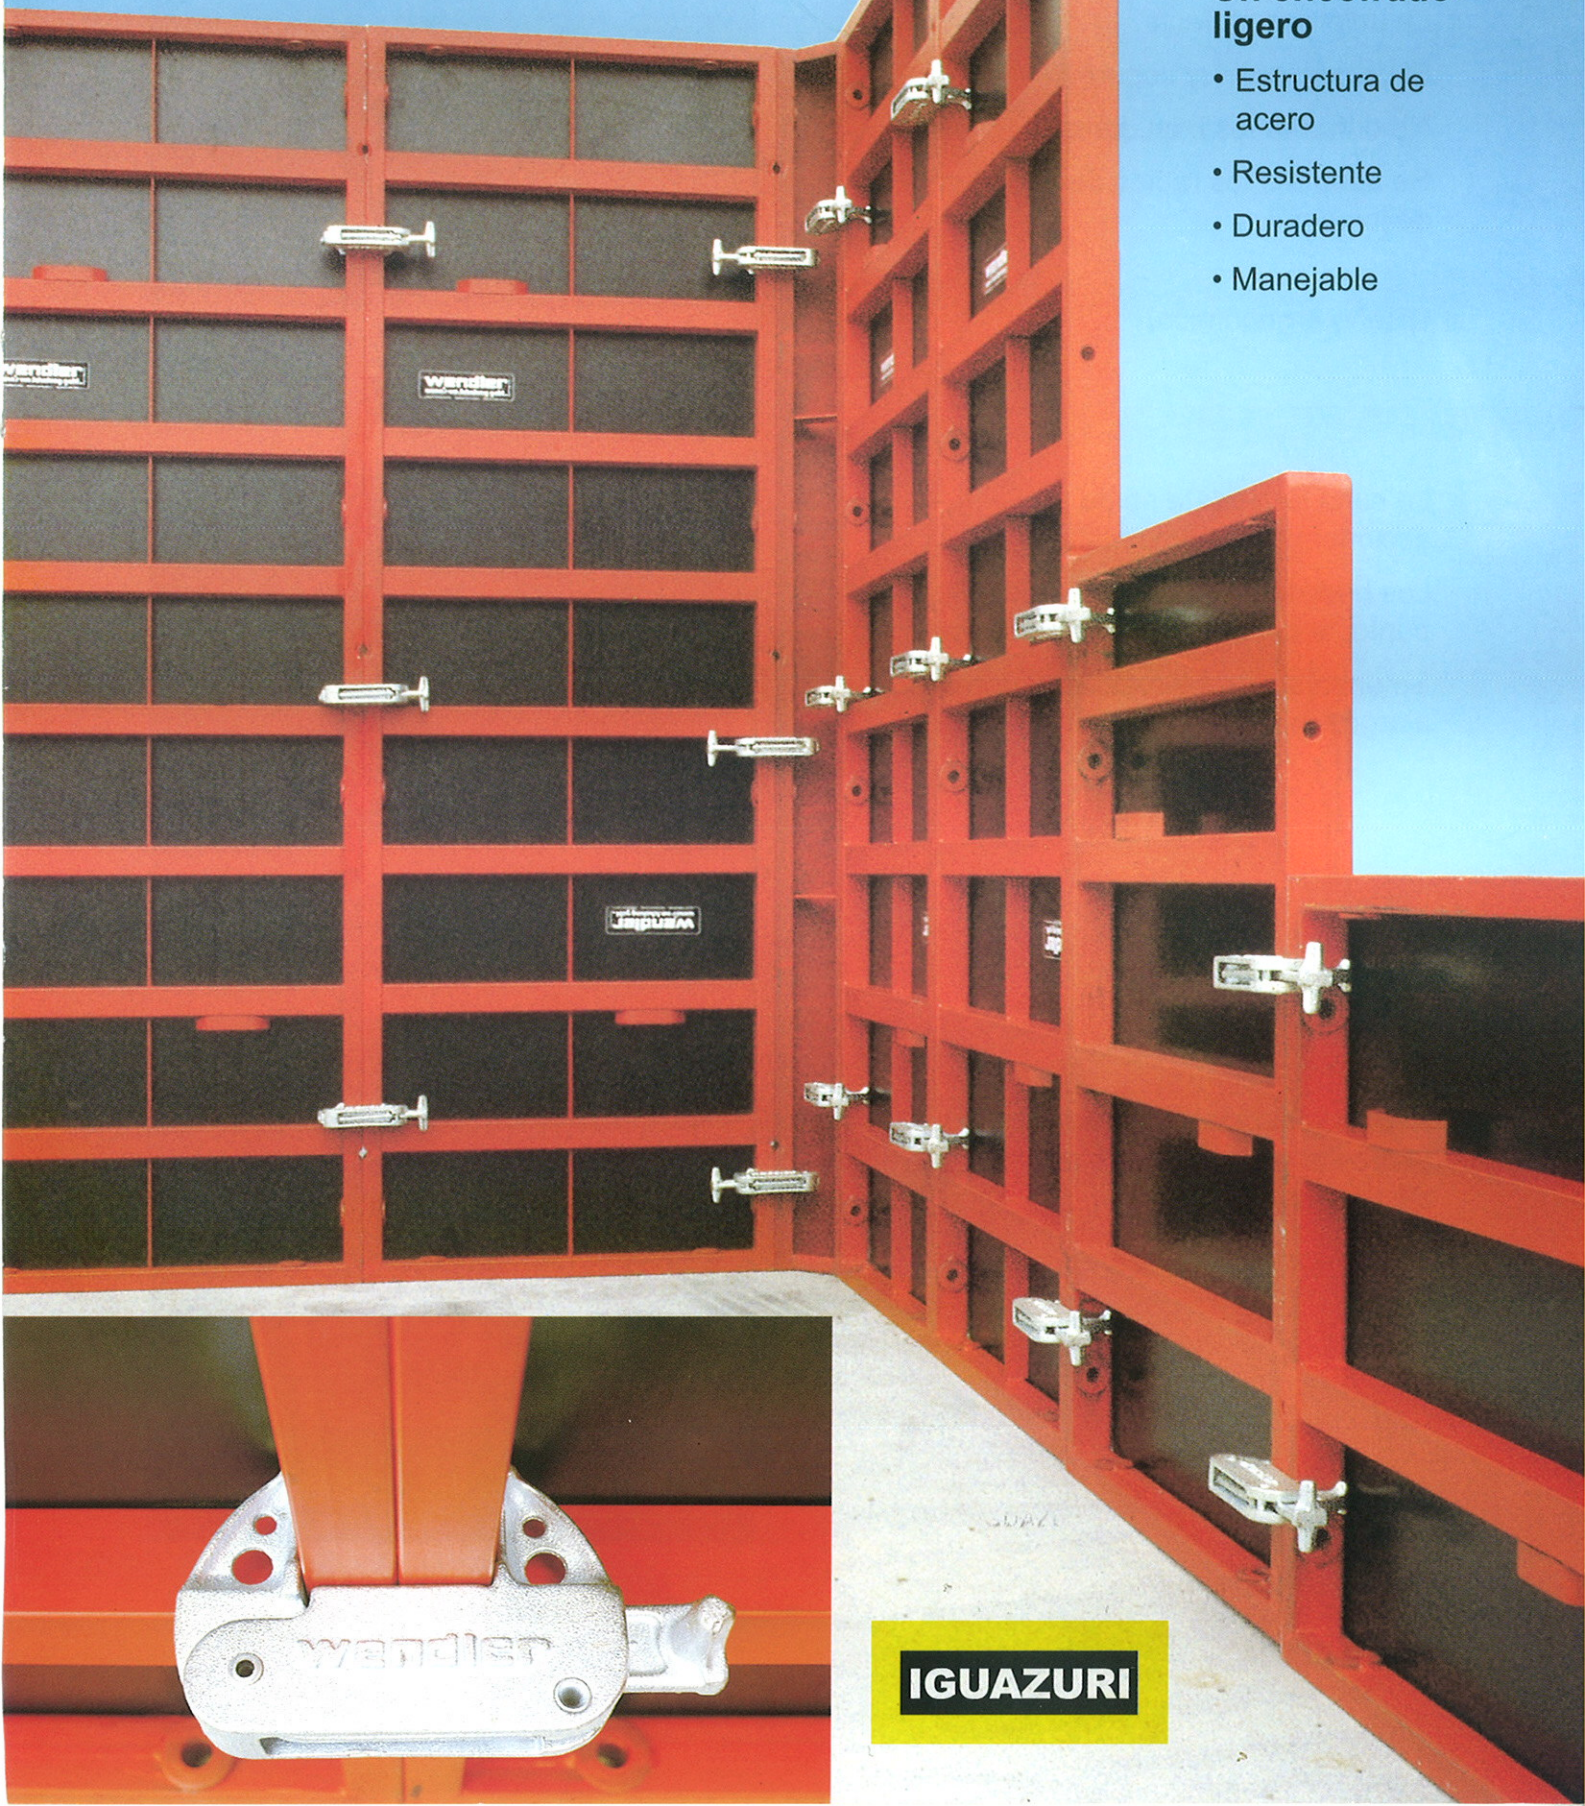

IGUAZURI

wendler

Los perfiles estructurales especialmente conformados, se unen con cerrojos **LP**.


La unión es perfecta.

El cerrojo es muy seguro.

No deforma los bastidores.

Se adapta a los radios de curvatura de los perfiles.


Diseño ergonómico.

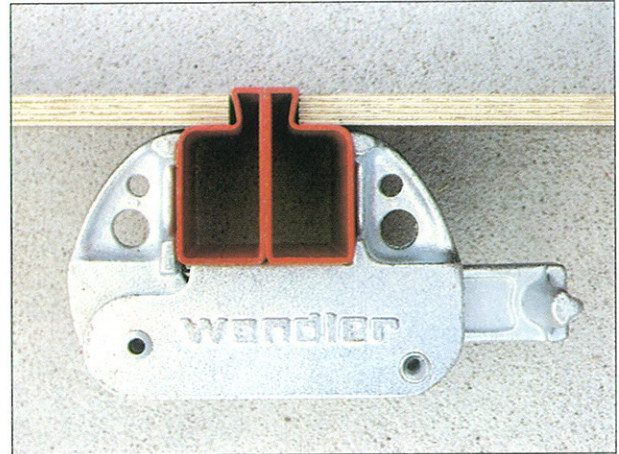


La cuña de apriete es de accionamiento horizontal.

Los bastidores se unen en cualquier punto, sean alargados o apaisados.

Se unen sin problemas, bastidores alargados y apaisados.

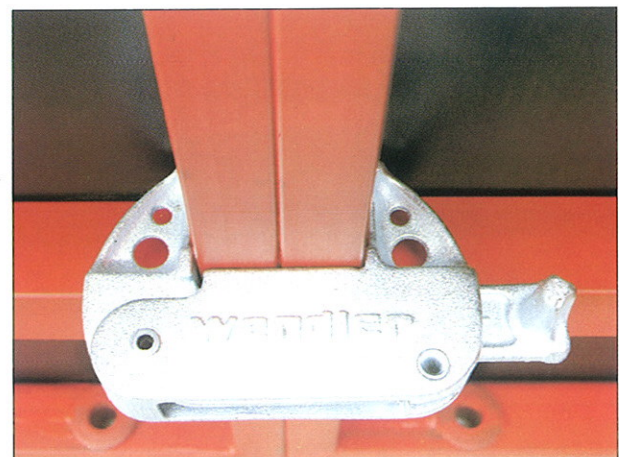

El cerrojo ajustable **LP** permite intercalar un listón de hasta 16 cm de anchura

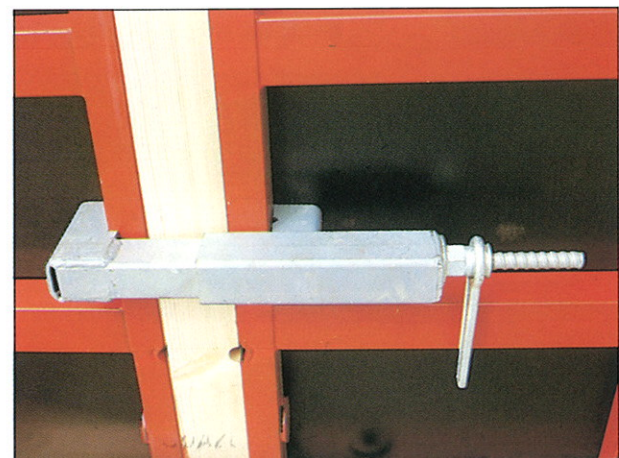

Pantallas Ligeras LP

Un encofrado que va



Las pantallas ligeras **LP** se fabrican en cuatro alturas:

270 cm

135 cm

90 cm

67,5 cm

Manejables.

Para cualquier dimensión de muro.

En cada una de ellas se suministran diferentes anchuras, desde 20 cm hasta 90 cm.

La chapa de compensación ajusta el resto sobrante.

Muy eficaz para ángulos interiores y exteriores a 90° y diferentes espesores de muro.

Rinconeras y esquinales con bisagra para todo tipo de muros en ángulo.



En los perfiles laterales se han practicado dos alojamientos semicilíndricos por los que pasa la varilla de anclaje.

El sistema es rápido y produce un efecto estético favorable en el muro de hormigón.

Wendler

Pantallas Ligeras LP Un encofrado que va




La pantalla ligera LP más grande, es de 90 cm de anchura y 270 cm de altura.

Pesa 34 Kg/m².

Resiste 60 kN/m², según DIN 18218



Los muros en ángulo agudo y obtuso se encofran con rinconeras y esquinales de bisagra, que se adaptan a las exigencias del proyecto.

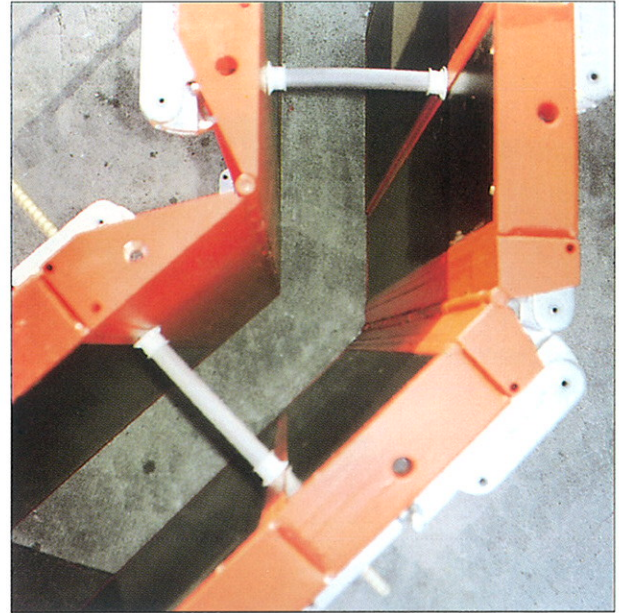

Un cubeto poliédrico encofrado con pantallas ligeras LP estándar y rinconeras/esquinales de ángulo variable, con bisagras.




Un depósito encofrado con pantallas planas y listones biselados intercalados.

La planta se asimila a una geometría circular.



Pantallas Ligeras LP

Un encofrado que va

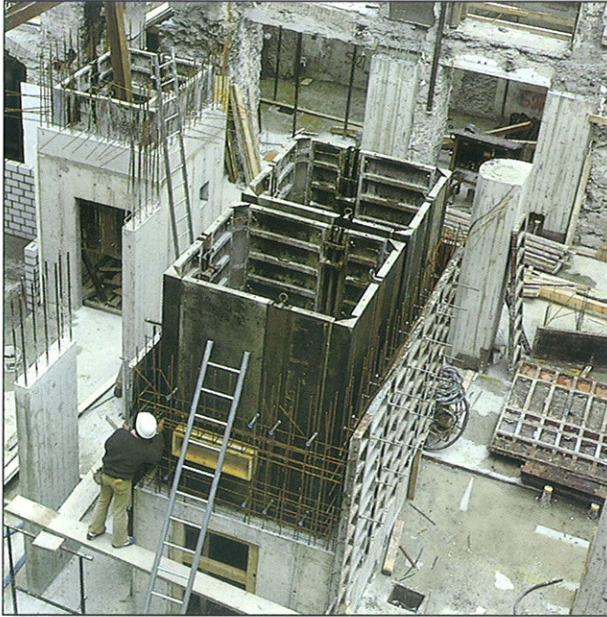

Un hueco de ascensor encofrado con pantallas ligeras LP estándar y cuatro pantallas retráctiles.

El sistema es muy interesante para encofrar y desencofrar huecos o arquetas de hormigón.

El desencofrado es fácil.

Sin desmontar el conjunto interior.

Simplemente, subirlo con la grúa a la planta siguiente.

El encofrado interior se reduce 8 cm en ambos sentidos (ancho y largo).



Los estribos para encofrados a una sola cara, soportan la presión lateral del hormigón.

Los estribos se fijan a la losa de hormigón, bien sea antes del hormigonado o bien con anclajes a la losa, una vez fraguada.

Para alturas grandes se emplean los estribos base y los sobrepuestos.

El conjunto es así más manejable.

Para aplomar el encofrado se gradúan las patas roscadas de ambos estribos.

Wendler

Pantallas Ligeras LP

Las ménsulas de hormigonado **LP** se pueden situar a distintas alturas en las pantallas ligeras **LP**.

Son ligeras y se montan con seguridad y rapidez.

Los tornapuntas de doble efecto –tiro y empuje– se sujetan a los travesaños horizontales de las pantallas, mediante unas mordazas de apriete



IGUAZURI

Ctra. Madrid - Irún, Km 469
E-20180 OIARTZUN (Guipúzcoa)
Apdo. Correos, 13
T 00 34 943 492 897
F 00 34 943 493 015
iguazuri@iguazuri.com

www.iguazuri.com