

ENTIBACIÓN LIGERA DE ACERO

Serie 100



Ligera

Duradera

Económica


IGUAZURI

ENTIBACIÓN LIGERA DE ACERO. Serie 100

Es la preferida universalmente para zanjas medianas y pequeñas. La excavadora puede ser ligera.

El Sistema ENTIBACIÓN LIGERA DE ACERO es muy versátil y adecuada para tubos de hasta 1,00 m de altura.

Se emplea en reparaciones de conducciones y acometidas de viviendas.

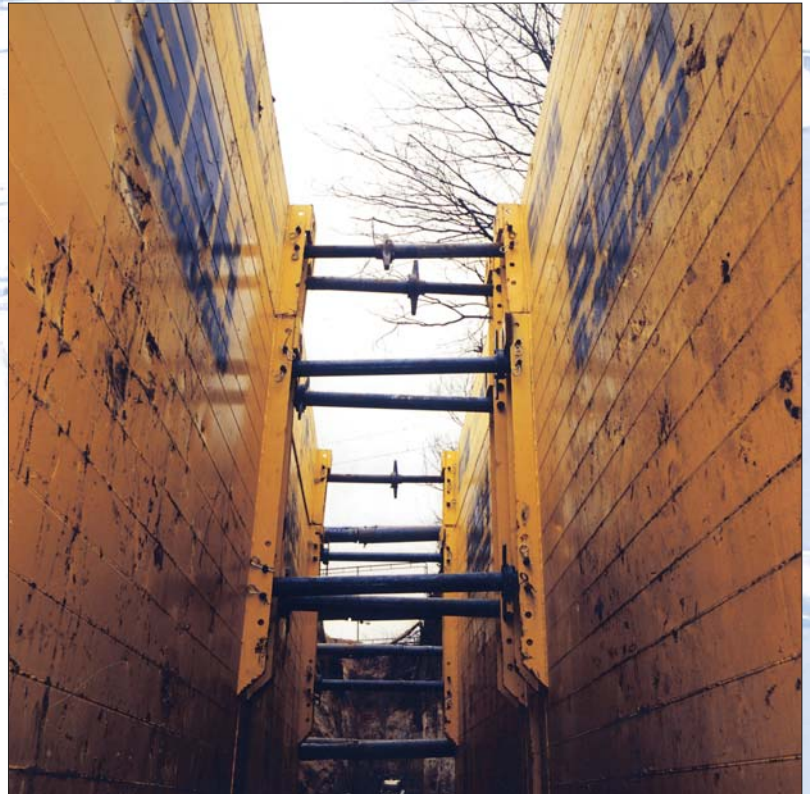

- Tubos de 1,00 m de altura
- Profundidad 3,90 m, máx.
- Anchura 2,23 m, máx.



Un sistema flexible

Las planchas cortantes son de distintas longitudes, de 2,0 a 3,50 m y distintas alturas desde 1,60 a 2,60 m.

Para llegar a mayor profundidad se usan planchas sobrepuestas.

- Para zanjas pequeñas y medianas
- Reparaciones y mantenimiento
- Acometidas a viviendas




Amplio espacio

Con cuatro tipos de codal, obtenemos anchuras de zanja desde 65 cm hasta 2,23 m.



Longitud de plancha (mm)	Altura de plancha (mm)	Espesor de plancha (mm)	Peso del módulo (kg)	Longitud del tubo (mm)	Altura del tubo (mm)	Presión del terreno admisible (kN/m ²)	Profundidad correspondiente según TBG (m)	Plancha tipo
2000	1600	60	560	1600	940	33,8	5,9	113
2000	2000	60	660	1600	940	33,6	5,9	116
2000	2600	60	825	1600	940	33,4	5,9	136
2000	600	60	275	1600	940	33,8	5,9	114
2500	1600	60	650	2100	940	27,4	4,8	102
2500	2000	60	765	2100	940	27,1	4,7	106
2500	2600	60	957	2100	940	26,7	4,6	139
2500	600	60	315	2100	940	27,4	4,8	108
3000	1600	60	740	2600	940	22,6	3,9	101
3000	2000	60	870	2600	940	22,6	3,9	105
3000	2600	60	1089	2600	940	22,6	3,9	140
3000	600	60	355	2600	940	22,6	3,9	107

Codal tipo	Anchura de zanja (mm)	Anchura de trabajo (mm)
A	655 - 855	525 - 725
B	840 - 1200	710 - 1070
C	1180 - 1780	1050 - 1650
D	1630 - 2230	1500 - 2100

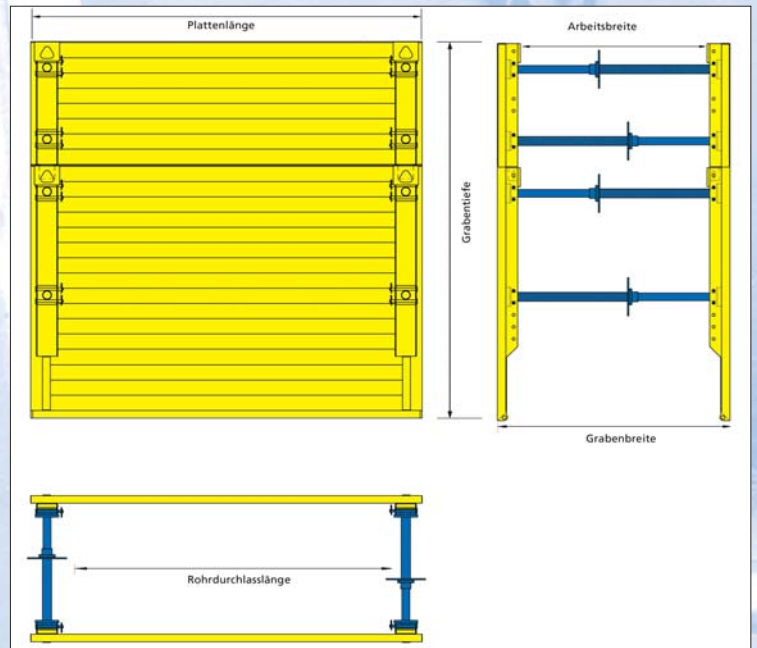

IGUAZURI

Iguazuri, S.L.

Ctra. Madrid - Irún, Km. 469

Apdo. Correos 13

Tel. +34 943 492 897

Fax +34 943 493 015

E-20180 OIARTZUN (Guipúzcoa)

E-mail: iguazuri@iguazuri.com

www.iguazuri.com

Qualität - Made in Germany

