




Sargenta FG / FGB. Adecuada para el manejo y elevaci n de piezas anchas

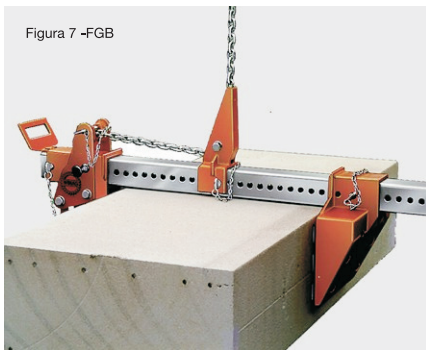

La sargenta FG / FGB ha sido desarrollada para el transporte de piedras y piezas de hormig n rugosas, con caras paralelas.

Una gran fuerza de apriete garantiza una manipulaci n segura.

Ambas mordazas de sujeci n son ajustables en todo su alcance.




Gracias a la suspensi n ajustable, tambi n se pueden colocar en posici n horizontal, piezas con punto de gravedad exc ntrico. La sargenta FG / FGB est  equipada con mordazas de goma intercambiables.

La pinza FG / FGB se puede utilizar con cualquier dispositivo de elevaci n en la zona cercana al suelo. Para coger la carga se eleva un perno. Al depositarla, el perno encaja por s  solo y la pinza se abre autom ticamente.

Por su cadena altamente resistente, la sargenta tiene un peso reducido.

El tipo FG / FGB tiene mordazas de sujeci n anchas y se emplea para el transporte de piezas delicadas.

La pintura es naranja RAL 2000; el soporte y los elementos de uni n est n galvanizados.

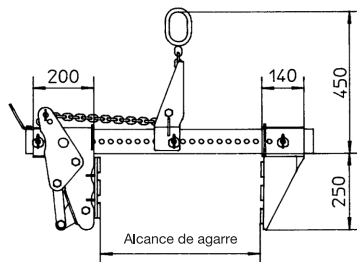

C�digo	Tipo	Carga Kg	Boca mm	Anchura de mordaza mm	Peso Kg
315 050	FG 1,5- 50	1.500	0- 500	120	40
315 100	FG 1,5- 100	1.500	0- 1.000	120	47
315 150	FGB 1,5- 50	1.500	0- 500	360	54
315 200	FGB 1,5- 100	1.500	0- 1.000	360	60